

Sistema modulare / Accessori

Staufix e StaufixControl

Sezioni di estensione

costruito in polimero



con flangia,

per un'installazione più profonda

Include: Guarnizione

Altezza di prolunga: Max. 147 mm

Nota: Per montaggi profondi tenere presente la modalità di manutenzione!

Cod. art. **830 070**



con flangia e contro flangia,

per un'installazione più profonda

Materiale: Contro flangia in acciaio inossidabile


Include: Guarnizione

Altezza di prolunga: Max. 147 mm

Compatibilità: Per il collegamento ad una membrana in loco

Nota: Per montaggi profondi tenere presente la modalità di manutenzione!

Cod. art. **830 073**

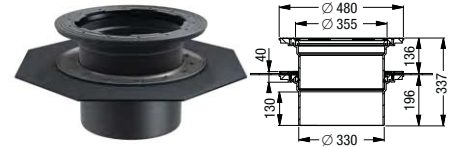

con flangia

per l'installazione in calcestruzzo impermeabile

Kit di tenuta incluso:

Membrana impermeabilizzante elastomerica in NK/SBR Ø 700 mm

Altezza di prolunga: Max. 294 mm

Consegna: Completamente assemblato.

Nota: Adatto per l'installazione nella soletta/pavimento in calcestruzzo.

Cod. art. **830 075**

Copertura bloccabile



Copertura bloccabile *Control*

Compatibilità:

- per Tipo 1 e Tipo 2
- Kit di conversione come aggiornamento a *StaufixControl*

Attenzione: Con avviso visivo e acustico in caso di riflusso d'acqua.

Ø 90 - Ø 110 Cod. art. **72 224**
Ø 125 - Ø 200 Cod. art. **72 225**

Ingresso/Uscita

costruito in polimero



Raccordo maschio

Manicotto prelevabile bilaterale e montabile in diverse dimensioni

Ø 90 Cod. art. **83 090**
Ø 100 Cod. art. **830 200**
Ø 110 Cod. art. **830 100**
Ø 125 Cod. art. **83 082**
Ø 160 Cod. art. **83 083**
Ø 200 Cod. art. **83 084**



Raccordo femmina

Manicotto prelevabile bilaterale e montabile in diverse dimensioni

Ø 90 Cod. art. **83 091**
Ø 100 Cod. art. **830 202**
Ø 110 Cod. art. **830 101**
Ø 125 Cod. art. **83 086**
Ø 160 Cod. art. **83 087**
Ø 200 Cod. art. **83 088**