

## Canaletta *Linearis Comfort*

con copertura e bordo in acciaio inox V2A

Sistema 125



In ABS

Bocca d'uscita laterale Ø 50, con barriera cattura odori rimovibile, piedi di montaggio e membrana impermeabilizzante premontata a norma EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I.

Portata di scarico 1.1 l/s / 1.0 l/s  
con soglia di 10 mm / senza soglia.

Acqua di tenuta altezza di 22 mm



### Copertura:

Copertura e bordo in acciaio inox V2A  
(copertura piastrellabile se voltata a tergo), per spessori piastrelle 7 - 22 mm, classe K 3, con apertura infiltrazioni d'acqua

Lunghezza in mm	Cod. art.
750	45 600.83M
850	45 600.84M
950	45 600.85M
1050	45 600.86M
1150	45 600.87M

## Sezione superiore della canalette *Linearis Comfort*

con copertura e bordo in acciaio inox V2A


Sistema 125

In ABS

Altezza minima di posa senza corpo base 46 mm, con barriera cattura odori rimovibile, piedi di montaggio e membrana impermeabilizzante premontata a norma EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I.

Portata di scarico 1.1 l/s / 1.0 l/s  
con soglia di 10 mm / senza soglia.

Acqua di tenuta altezza di 50 mm

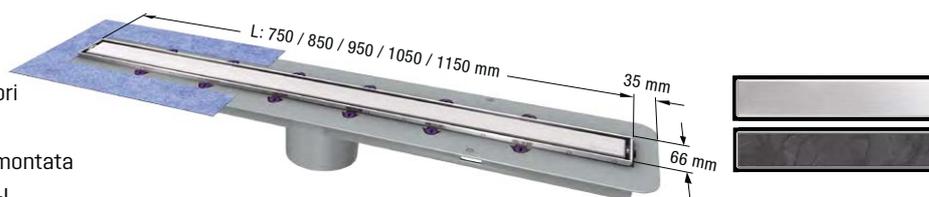

### Copertura:

Copertura e bordo in acciaio inox V2A  
(copertura piastrellabile se voltata a tergo), per spessori piastrelle 7 - 22 mm, classe K 3, con apertura infiltrazioni d'acqua

Lunghezza in mm	Cod. art.
Con membrana impermeabilizzante premontata	
750	48 928M
850	48 929M
950	49 930M
1050	48 931M
1150	48 932M

➤ *Linearis Compact* sezioni superiori  
da combinare con corpi di sistema  
individuali: Pagina 226 - 227