

Accessori

Separatori di grassi per installazioni libere

Strumento di misura per lo spessore dello strato di grasso *SonicControl*

per installazioni libere secondo EN 1825

Cod. art.

Strumento di misura per lo spessore dello strato di grasso

Include: Sensore a ultrasuoni per la misurazione automatica, la visualizzazione e il controllo dello spessore del grasso e della temperatura dell'acqua; collegamento elettrico, backup a batteria, collegamento per altoparlante remoto; set per la posa con assemblaggio e manutenzione semplici; centralina con segnalatore ottico e a distanza con contatto a potenziale zero; registro elettronico con capacità di 12 mesi. Trasferimento dei dati tramite telemetria.

Tensione: 230 V ~ 50 Hz

Protezione: IP 54

Connettore: Schuko 1,5 m

Lunghezza cavo: 10 m (prolungabile in loco fino a 60 metri)

917 821



Kit prolunga cavo per *SonicControl FA*

Cod. art.

Estensione 10 m

917 871

Estensione 20 m

917 872

Estensione 30 m

917 873



Dispositivo di riempimento

per sistemi di separazione


Cod. art.

Dispositivo di riempimento

Compatibilità: Secondo DIN 1988, per la connessione ai giunti di collegamento per il riempimento e il risciacquo dei sistemi di separazione per installazioni indipendenti secondo EN 1825

Include: Due morsetti ed un elemento di collegamento con la guarnizione della tubazione Ø 63

915 800

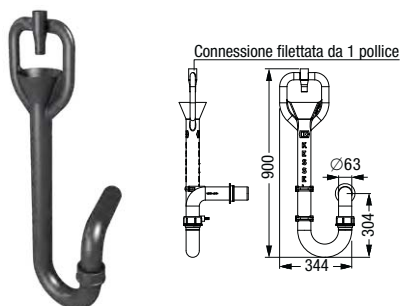

Sistema di carica di acqua automatica *EasyFill*

per sistemi di separazione *EasyClean* free a norma EN 1825

Cod. art.

Sistema di carica di acqua automatica *EasyFill*

Compatibilità: Separatore di grassi KESSEL *EasyClean* Standard, Direct, Mix, Mix & Pump

919 010



Oblò d'ispezione

per sistemi di separazione *EasyClean* free secondo EN 1825

Cod. art.

Oblò d'ispezione

Compatibilità: Per la misurazione e la lettura dello spessore dello strato di grasso
Include: Dispositivo di pulizia, oblò di osservazione lucidato con scala centimetrata
Note: Installazione solo a cura del centro di assistenza dell'azienda KESSEL.

913 109

