


## Poste de relevage Minilift S KTP 300, pose hors-sol

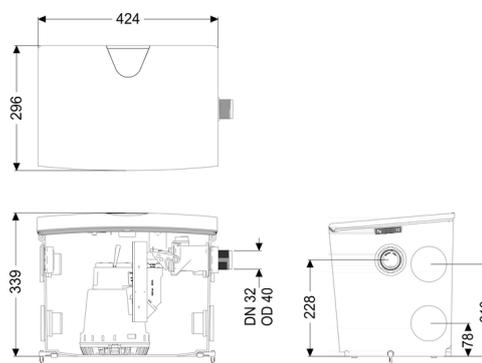

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 28561

GTIN: 4026092096970

Groupe de remise: 20

### Description

Nature des eaux usées:

Type d'installation:

Eaux grises

à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel

### Variante:

Nature du système:

Type de commande:

Dispositif antiretour:

Ventilation:

Poste simple

Flotteur

intégré

Filtre à charbon actif

État à la livraison:

prêt au raccordement

### Caractéristiques générales:

Couleur:

Norme:

blanc

EN 12050-2

### Dimensions:

Longueur:

Largeur:

Hauteur:

425 mm

300 mm

340 mm

**Cuve:**

Nombre d'arrivée:	5 ST
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	40
Volume de la cuve:	30 l
Volume utile min.:	5 l
Volume utile max.:	12 l
Refoulement:	horizontal
Diamètre nominal de refoulement (DN):	32 mm
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:	40 mm
Passage libre:	10 mm

**Aide à l'installation:**

Pompe:	KTP 300
Nombre de pompes:	1
Capacité de refoulement maxi:	8 m <sup>3</sup> /h
Hauteur de relevage maxi:	6 m
Tension d'alimentation:	230 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Mode de fonctionnement:	S1
Puissance P1:	0,34 kW
Puissance P2:	0,21 kW
Régime:	2 800 U/min
Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Résistance à l'eau chaude pendant une courte durée (2 min):	80 °C
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Poids:	4,5 kg
Type de roue:	Roue vortex
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Courant nominal:	1,6 A
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3 m)
Classe de protection:	I
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm <sup>2</sup>
Surveillance de la température:	intégré

**Commande:**

Type de détection du niveau:	mécanique
Nature de détection du niveau:	Flotteur