


## Corps de base Ecoguss Bride à coller, DN 50, Sortie vertic.

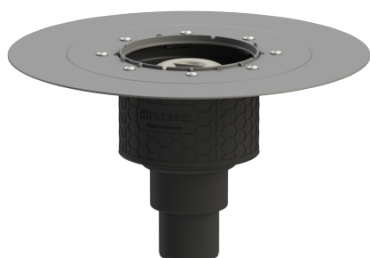

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48658

GTIN: 4026092033333

Groupe de remise: 40

### Description

Le corps de base Ecoguss est utilisé en combinaison avec une réhausse et est équipé d'une cloche anti odeur amovible, un couvercle de protection de chantier est également fourni.

La matière composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique, résiste à la température et est anti corrosion. Il résiste à des températures entre 100 et 400°C.

La bride de compression sert à la pose de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère et de bandes d'étanchéité en bitume fluidifié. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

### Variante:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Système:               | 125                  |
| Dispositif anti-odeur: | compris              |
| Nature d'étanchéité:   | étanchéité composite |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Étanchéité sur le corps de base: | Bride à coller |
| Garde d'eau:                     | 50 mm          |

### Caractéristiques générales:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Diamètre nominal (DN):   | 50        |
| Diamètre extérieur (DA): | 58        |
| Norme:                   | EN 1253-1 |

### Dimensions:

Hauteur: 205 mm  
Diamètre: 348 mm

**Cuve:**

Nombre de sortie: 1 ST

**Corps de base:**

Matériau corps de base: Ecoguss  
Type de raccordement: vertical

Protection contre l'incendie: Le produit est conforme aux normes de protection anti-incendie les plus élevées avec les équipements en option Fire-Kit et Quick-Fit d'une classe de résistance R 30 - R 120 (l'agrément technique général Z-19.17-1719, l'homologation de type Z-19.53-2414)