
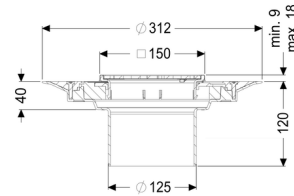


Rehausse Variofix Grille, 304, K 3

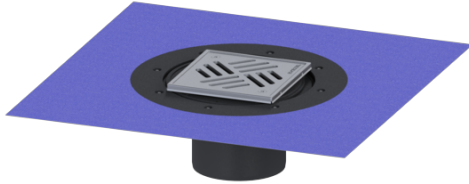

Informations sur l'article

Numéro d'article: 48963

GTIN: 4026092004647

Groupe de remise: 10

Avantages

- Divers couvercles de recouvrement
- Avec membrane d'étanchéité

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Variante:

Joint d'étanchéité:

Système:

Nature d'étanchéité:

Joint à lèvres

125

étanchéité composite

Étanchéité sur la rehausse:

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1

(jusqu'à y compris):

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

W3-I

Dimensions:

Hauteur:

120 mm

Diamètre:

312 mm

Type de réglage de la hauteur:

Rehausse télescopique

Réglage en hauteur :

10 - 18 mm

Rehausse:

réglable en trois dimensions

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 304
Couleur du couvercle:	argenté
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Surface:	Acier inoxydable poli
Verrouillage:	vissé

Grille:

Cadre, longueur:	150 mm
Cadre, largeur:	150 mm
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 304
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS