


Orifice de nettoyage Ferrofix Sys 125, Bride à coller, carr., anti-odeur

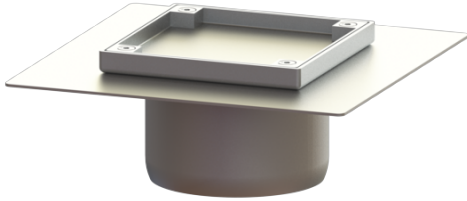

Informations sur l'article

Numéro d'article: 54911
GTIN: 4026092072394
Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique

Description

L'orifice de nettoyage Ferrofix en acier inoxydable 304 sert, en tant que rehausse, de raccordement direct aux canalisations. Il est doté d'un couvercle de protection vissé et fermé.

Variante:

Systeme:	125
Étanchéité sur la rehausse:	Bride à coller

Dimensions:

Longueur:	246 mm
Largeur:	246 mm
Hauteur:	100 mm

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Couvercle carrelable
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 304
Hauteur maxi du revêtement:	15 mm
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Hauteur:	15 mm
Étanchéité:	étanche aux gaz
Surface:	Acier inoxydable poli
Verrouillage:	vissé

Grille:

Cadre, longueur:	146 mm
Cadre, largeur:	146 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	Acier inoxydable 304