


## Scarico per pavimento "L'ultrapiatto" 54 DN 40, MID, Griglia Design Kessel

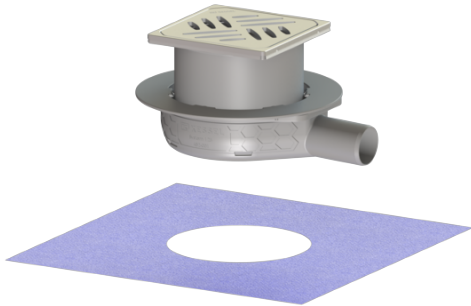

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44740.62  
GTIN (EAN): 4026092080801  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- chiusura antiodore estraibile nel rialzo inclusa
- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

### Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 54 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

#### Versione:

Sistema:	125
Chiusura antiodore:	incluso
Tipo di tenuta:	Guarnizione termosaldata
Apertura per l'acqua di infiltrazione:	opzionale
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

#### Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W2-I

Altezza dell'acqua di sbarramento:	22 mm
------------------------------------	-------

#### Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	40
Diametro esterno (DA):	40

#### Dimensioni:

Lunghezza:	246 mm
Larghezza:	200 mm

Altezza: 54 mm

#### **Contenitore:**

Numero di uscite: 1 ST

#### **Corpo base:**

Materiale corpo base: ABS

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Possibilità di regolazione in altezza: 63 - 116 mm

#### **Caratteristiche di copertura:**

Tipo di copertura: Griglia Design  
Design della griglia: Kessel  
Materiale della copertura : Acciaio inox  
Colore della copertura: argento  
Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)  
Lunghezza: 120 mm  
Larghezza: 120 mm  
Altezza: 16 mm  
Superficie: levigato  
Blocco: sbloccato

#### **Griglia:**

Lunghezza del telaio: 132 mm  
Larghezza del telaio: 132 mm  
Materiale della cornice: Acciaio inox

Forma rialzo: angolare

Materiale del rialzo: ABS