
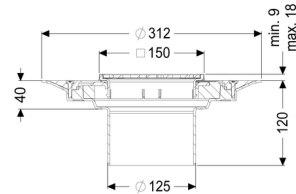


Rialzo Variofix Griglia a feritoie, AISI316L, K 3

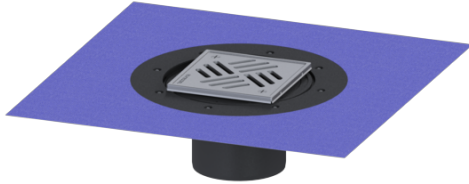

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48206
GTIN (EAN): 4026092066546
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Possibilità di selezionare diverse coperture
- Membrana impermeabilizzante inclusa

Descrizione

Il rialzo è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Versione:

Guarnizione:	Guarnizione a labbro
Sistema:	125
Tipo di tenuta:	Guarnizione termosaldata
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I

Dimensioni:

Altezza:	120 mm
Diametro:	312 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Possibilità di regolazione in altezza:	10 - 18 mm
Rialzo:	regolabile in tre dimensioni

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Acciaio inox
Colore della copertura:	argento
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Blocco:	avvitato

Griglia:

Lunghezza del telaio:	150 mm
Larghezza del telaio:	150 mm
Materiale della cornice:	Acciaio inox
Materiale del rialzo:	ABS