


Scarico di pavimenti e soffitti Ferrofix Sistema 200, laterale, Impermeabil, Griglia

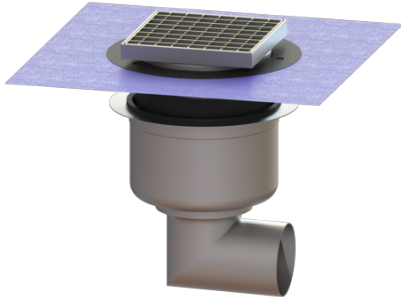

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 55350.21

GTIN (EAN): 4026092056561

Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici

Descrizione

Lo scarico di pavimenti e soffitti Ferrofix in acciaio inox è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una chiusura antiodore rimovibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere.

Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML.

Versione:

Sistema:	200
Chiusura antiodore:	incluso
Tipo di tenuta:	Guarnizione termosaldata
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Bordo di connessione
Altezza dell'acqua di sbarramento:	70 mm

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110
Norma:	EN 1253-1

Dimensioni:

Lunghezza:	280 mm
Larghezza:	280 mm

Contenitore:

Numero di uscite: 1 ST

Corpo base:

Materiale corpo base: Acciaio inox 14301

Tipo di bocchettone: laterale

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Possibilità di regolazione in altezza: 23 - 40 mm

Rialzo: regolabile in tre dimensioni

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Griglia

Materiale della copertura : Acciaio inox 14301

Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)

Lunghezza: 190 mm

Larghezza: 190 mm

Altezza: 30 mm

Superficie: decapato

Blocco: sbloccato

Griglia:

Lunghezza del telaio: 200 mm

Larghezza del telaio: 200 mm

Forma rialzo: angolare

Materiale del rialzo: ABS