


Scarico per il risanamento Ferrofix Flangia adesiva, DN 50, laterale, Griglia a feritoie

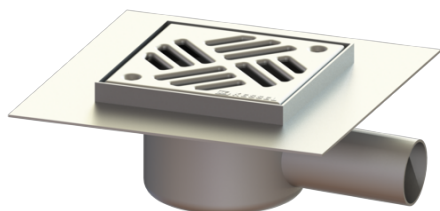

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 59335
GTIN (EAN): 4026092103043
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- ideale per il settore alimentare
- Cucine industriali e piscine
- Chiusura antiodore inclusa

Descrizione

Lo scarico per il risanamento Ferrofix in acciaio inox è dotato di un'uscita laterale DN 50 e di una chiusura antiodore rimovibile.

Versione:

Sistema:	125
Chiusura antiodore:	incluso
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	50
Diametro esterno (DA):	50

Dimensioni:

Lunghezza:	273 mm
Larghezza:	248 mm
Altezza:	100 mm
Altezza di installazione max.:	100 mm

Contenitore:

Numero di uscite: 1 ST

Corpo base:

Materiale corpo base: Acciaio inox 14301
Tipo di bocchettone: laterale

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Griglia a feritoia
Materiale della copertura : Acciaio inox
Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)
Lunghezza: 138 mm
Larghezza: 138 mm
Blocco: avvitato

Griglia:

Lunghezza del telaio: 148 mm
Larghezza del telaio: 148 mm

Materiale del rialzo: Acciaio inox 14301
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: 0,8 l/s