


## Canaletta scatolare Ferrofix Flangia adesiva A: 15mm, 300x2050mm

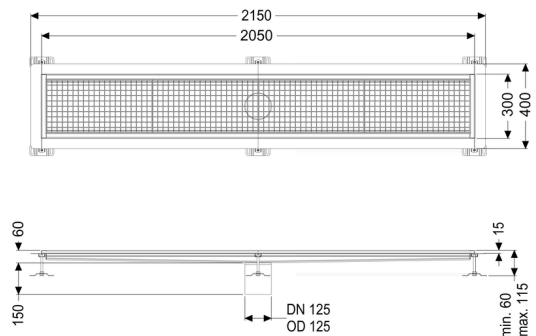

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6030200  
 GTIN (EAN): 4026092054697  
 Gruppo di prezzo: 80

### Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

### Descrizione

La canaletta scatolare Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenze longitudinali e trasversali, piedini per la regolazione dell'altezza, rialzi distanziatori saldati per fissare le griglie ed un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto all'impermeabilizzazione a strato sottile e ha un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno) con giunture saldate.

Guarnizione termosaldada sul rialzo:

Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

**Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I**

### Caratteristiche generali:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Larghezza nominale (DN): | 125 |
| Diametro esterno (DA):   | 125 |

### Dimensioni:

|            |          |
|------------|----------|
| Lunghezza: | 2.050 mm |
|------------|----------|

Larghezza: 300 mm  
Altezza: 60 mm

**Caratteristiche di copertura:**

Tipo di copertura: Griglia  
Colore della copertura: argento  
Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)  
Blocco: posato  
  
Materiale del rialzo: Acciaio inox 14301