


## Canaletta scatolare Ferrofix Flangia adesiva A: 6mm, 400x2050mm

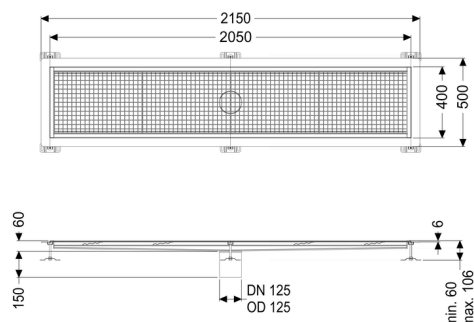

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6240200

GTIN (EAN): 4026092098851

Gruppo di prezzo: 80

### Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

### Descrizione

La canaletta scatolare Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 1,5 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox.

Il profilo della canaletta è adatto al rivestimento di pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) ed ha un bordo adesivo perimetrale (6 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno) con giunture saldate.

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

### Caratteristiche generali:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Larghezza nominale (DN): | 125 |
| Diametro esterno (DA):   | 125 |

### Dimensioni:

|            |          |
|------------|----------|
| Lunghezza: | 2.050 mm |
| Larghezza: | 400 mm   |
| Altezza:   | 60 mm    |

**Caratteristiche di copertura:**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Tipo di copertura:      | Griglia            |
| Colore della copertura: | argento            |
| Classe di carico:       | L 15 (EN 1253-1)   |
| Blocco:                 | posato             |
| Materiale del rialzo:   | Acciaio inox 14301 |