


Pompa di ricambio Minilift F con monitoraggio della guarnizione

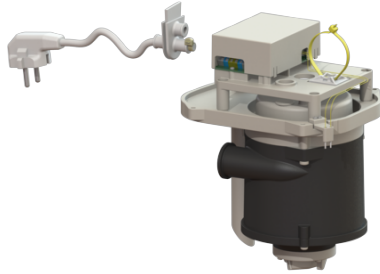

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680546

GTIN (EAN): 4026092075111

Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Pompa di ricambio per Minilift F

Trasportatore:

Numero di pompe:	1
Prevalenza max.:	6,4 m
Tensione di funzionamento:	230 V
Frequenza di rete:	50 Hz
Tipo di funzionamento:	S3 - 30%
Potenza P1:	0,65 kW
Potenza P2:	0,35 kW
Numero di giri:	2.900 U/min
Temperatura materiale (permanente) max.:	35 °C
Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli
Tipo di girante:	Trituratore
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	1,6 m
Corrente nominale:	2,8 A
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H03 VV-F 3G 0,75 mm ²
Monitoraggio della temperatura:	integrato