Stazione pompaggio Aquapump XXL Duo, STZ 4400-S1

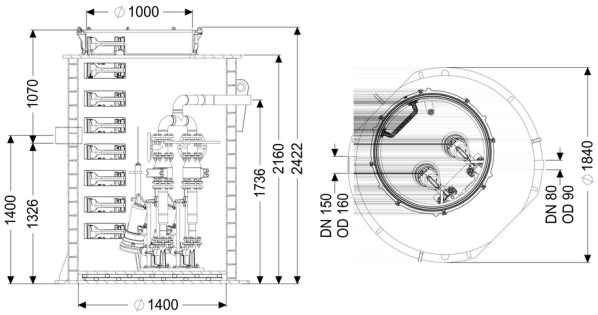

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8743039
GTIN (EAN): 4026092078075
Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

Tipo di acque di scarico:	acque di scarico con sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'esterno degli edifici – installazione interrata

Versione:

Tipo d'impianto:	Impianto doppio
Installazione:	Installazione con pompe sommerse
Paletta di chiusura:	Paletta di chiusura in ghisa
Comando della pompa:	Centralina
Blocco antiriflusso:	integrato
Scalette:	sì
Indicazione sulla profondità di posa :	in combinazione con il modulo del pozzetto
Guarnizione passante per il condotto di aerazione (DN):	100 mm
Guarnizione passante per il tubo vuoto per cavi (DN):	100 mm

Condizioni di consegna:	Premontato per il montaggio finale in cantiere (pompa e sensori devono essere montati in cantiere e la centralina deve essere collegata)

Caratteristiche generali:

Colore:	nero
Norma:	EN 12050-1

Dimensioni:

Lunghezza:	1.880 mm
Larghezza:	1.880 mm
Altezza:	2.440 mm

Contenitore:

Numero di entrate:	1 ST
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	150
Larghezza nominale (DA) dell'entrata:	160 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	1.320 mm
Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	1.735 mm
Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	1.400 mm
Volume di pompaggio:	800 l
Uscita in pressione:	orizzontale
Uscita in pressione (DN):	80 mm
Uscita in pressione (DA):	90 mm
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	3.000 mm
Diametro interno del serbatoio (DI):	1.600 mm
Diametro interno dell'accesso (DI):	1.000 mm
Sistema di pozzetto:	Camera del tubo rinforzato a doppia parete

Trasportatore:

Pompa:	STZ 4400
Numero di pompe:	2
Portata max.:	21,3 m3/h
Prevalenza max.:	46,7 m
Tipo di funzionamento:	S1
Potenza P1:	4,4 kW
Potenza P2:	3,7 kW
Numero di giri:	2.840 U/min
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Peso:	56 kg
Tipo di girante:	Trituratore
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Corrente nominale:	7,5 A
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (20m)

Classe di protezione:	I
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN8-F PLU 7G 1,5 mm2
Monitoraggio della temperatura:	integrato
Cos – fattore di potenza:	0,89
Classe di isolamento:	H

Comando:

Centralina:	Comfort Plus
Tensione di funzionamento:	400 V
Frequenza di rete:	50 Hz
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì
Batteria tampone:	sì
Display multi-riga:	sì
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Interfaccia USB:	sì
Interfaccia GSM:	sì
Contatto a potenziale zero:	sì
Protezione necessaria (protezione di linea):	3 x C 32 A
Interruttore salvamotore:	sì
Tipo di protezione della centralina:	IP54
Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina:	0 m
Tipo di rilevazione del livello:	idrostatico
Strumento di rilevazione del livello:	Sonda di livello
Dispositivo di allarme:	Sonda di livello