
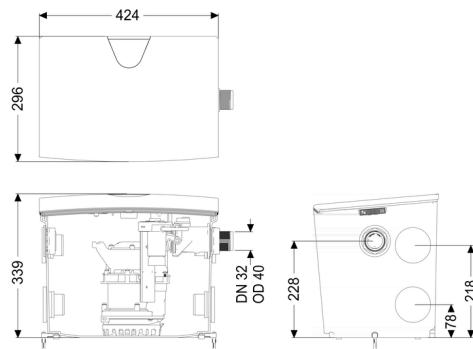


## Opvoerinstallatie Minilift S GTF 500, vrije opstelling



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28562  
 GTIN: 4026092096994  
 Korting groep: 20

### Beschrijving

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater  
 Inbouwsituatie: vrije opstelling

### Uitvoering:

Soort installatie: Mono-installatie  
 Pompregeling: Vlotter  
 Terugslagklep: geïntegreerd  
 Ontluchting: Actiefkoolfilter  
 Afleveringstoestand: aansluitklaar

### Algemene karakteristieken:

Kleur: wit  
 Norm: EN 12050-2

### Afmetingen:

Lengte: 425 mm  
 Breedte: 300 mm  
 Hoogte: 340 mm

**Reservoir:**

Aantal toevoeren:	5 ST
Nominale toevoer (DN):	40
Reservoirvolume:	30 l
Nuttig volume min.:	5 l
Nuttig volume max.:	12 l
Persleidingaansluiting:	horizontaal
Persleidingaansluiting (DN):	32 mm
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Vrije kogeldoorlaat:	10 mm

**Loopband:**

Pomp:	GTF 500
Aantal pompen:	1
Opvoercapaciteit max.:	10 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	8 m
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S1
Vermogen P1:	0,6 kW
Vermogen P2:	0,36 kW
Toerental:	2.800 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Aansluittype:	Geaard 2-polig
Gewicht:	6 kg
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	5 m
Nominale stroomsterkte:	2,7 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd

**Besturing:**

Soort niveauregeling:	mechanisch
Instrument niveauregeling:	Vlotterschakelaar