


Opvoerinstall. Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000, res., Vloerplaat, zwart

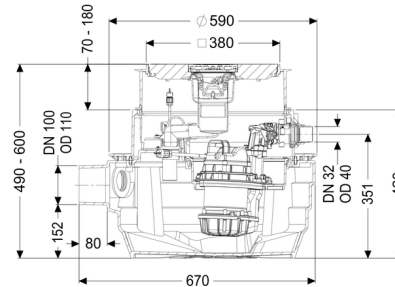

Artikel informatie

Artikel nr.: 28701SC
 GTIN: 4026092093658
 Korting groep: 20

Voordelen

- Geschikt voor complete kelderontwatering
- Geïntegreerde afvoerfunctie bij vloerinbouw
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Soort afvalwater: fecaliënhoudend afvalwater
 Inbouwsituatie: vloerinbouw

Uitvoering:

Soort installatie: Mono-installatie
 Afsluitvoorziening: zonder schuif
 Stankslot: Multistop
 Soort afdichting: Composietafdichting
 Pompregeling: Besturingskast
 Terugslagklep: geïntegreerd

| | |
|----------------------|--|
| Resistant: | Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties |
| Afleveringstoestand: | Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten) |

Algemene karakteristieken:

| | |
|------------|------------|
| Kleur: | zwart |
| Toelating: | Z-53.2-484 |

Afmetingen:

| | |
|--------------------------|--------|
| Lengte: | 670 mm |
| Breedte: | 590 mm |
| Uitsparingsmaat lengte: | 800 mm |
| Uitsparingsmaat breedte: | 800 mm |

Reservoir:

| | |
|---|------------------------|
| Aantal toevoeren: | 1 ST |
| Nominale toevoer (DN): | 100 |
| Nominale toevoerdiameter (DA): | 110 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 152 mm |
| Afstand hart afvoer tot reservoirbodem: | 351 mm |
| Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem: | 207 mm |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: | 351 mm |
| Aansluiting mantelbuis (DN): | 50 mm |
| Reservoirvolume: | 40 l |
| Nuttig volume: | 20 l |
| Persleidingaansluiting: | horizontaal |
| Persleidingaansluiting (DN): | 32 mm |
| Persleidingaansluiting (DA): | 40 mm |
| Inbouwdiepte: | 490 - 600 mm |
| Ontluchtingsaansluiting (DN): | 70 mm |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|-------------|
| Soort afdekking: | Afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Afvoerfunctie: | ja |
| Lengte: | 366 mm |
| Breedte: | 366 mm |
| Vergrendeling: | Lock & Lift |

Loopband:

| | |
|--|-----------------------------------|
| Aantal pompen: | 1 |
| Opvoercapaciteit max.: | 11,5 m ³ /h |
| Opvoerhoogte max.: | 10 m |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Modus: | S3 - 50% |
| Vermogen P1: | 1,2 kW |
| Vermogen P2: | 0,69 kW |
| Toerental: | 2.800 U/min |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | Zekering via besturingskast 230 V |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Aansluittype: | Gecodeerde stekker |
| Gewicht: | 10 kg |
| Type schoepenwiel: | Snijwerk |
| Lengte van pompkabel: | 5 m |
| Nominale stroomsterkte: | 5,2 A |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 |
| Beschermingsklasse: | I |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 3G 1,0 mm ² |
| Temperatuurbewaking: | geïntegreerd |
| Cos phi - vermogensfactor: | 0,97 |
| Isolatieklasse: | F |

Besturing:

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Besturingskast: | Comfort |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS): | ja |
| Batterijbuffer: | ja |
| Meerregelige displayweergave: | ja |
| Logboekfunctie: | ja |
| USB-interface: | ja |
| GSM-interface: | ja |
| Potentiaalvrij contact: | optioneel |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |
| Motorbeveiligingsschakelaar: | ja |
| Beschermingsklasse besturingskast: | IP 54 |

Kabellengte besturingskast:
Soort niveauregeling:
Instrument niveauregeling:
Alarmgever:

1,4 m
pneumatisch
Drukbuis
optische sonde