


Verdiepings-/vloerafvo. Practicus DN 100, verticaal, Sleufrooster

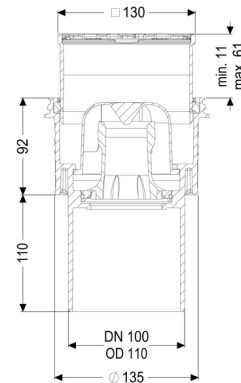

Artikel informatie

Artikel nr.: 45210.20
 GTIN: 4026092055649
 Korting groep: 10

Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch,
- absoluut corrosievrij en duurzaam materiaal
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Instituut

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een aansluitrand, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwfaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS.

De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Instituut Stuttgart.

De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

Uitvoering:

Systeem: 125
 Stankslot: inclusief

Afdichting van het opzetstuk: aansluitrand
 afdichting van het basiselement: aansluitrand
 Waterslothoogte: 50 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110
Norm:	EN 1253-1

Afmetingen:

Lengte:	156 mm
Breedte:	156 mm
Hoogte:	210 mm
Uitsparingsmaat lengte:	180 mm
Uitsparingsmaat breedte:	180 mm

Basiselement:

Materiaal afvoerelement:	PP
Uitvoering aansluiting:	verticaal
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
In hoogte verstelbaar:	9 - 62 mm
Opzetstuk:	in hoogte verstelbaar

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Sleufrooster
Roosterdesign:	Kessel
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Afdekking kleur:	zilver
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Lengte:	120 mm
Breedte:	120 mm

Rooster:

Framelengte:	130 mm
Framebreedte:	130 mm
Materiaal opzetstuk:	ABS
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	2 l/s