


Opzetstuk Linearis Compact L: 450 mm, Sys 100, Afdekking rvs 304, K3

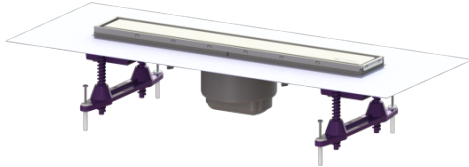

Artikel informatie

Artikel nr.: 47805S
GTIN: 4026092079911
Korting groep: 10

Voordelen

- Meer ontwerpmogelijkheden met omkeerbaar rvs-rooster
- Lage inbouwdiepte
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden

Beschrijving

Het opzetstuk Linearis Compact kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 100 voor lijnafwatering binnen.

Uitvoering:

| | |
|--|---|
| Systeem: | 100 |
| Stankslot: | inclusief |
| Soort afdichting: | Composietafdichting |
| lekwateropening: | ja |
| Afdichting van het opzetstuk: | voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534 |
| Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief): | W3-I |
| Waterslotheogte: | 50 mm |

Algemene karakteristieken:

| | |
|---------------------------|-----|
| Nominale breedte (DN): | 100 |
| Uitwendige diameter (DA): | 100 |

Afmetingen:

| | |
|----------|--------|
| Breedte: | 136 mm |
| Hoogte: | 77 mm |
| null: | 515 mm |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Soort afdekking: | Afdekking rvs |
| Roosterdesign: | optioneel betegelbaar |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs V2A |
| Afdekking kleur: | zilver, naar keuze |
| Belastingsklasse: | K 3 (EN 1253-1) |
| Vergrendeling: | ingelegd |

Rooster:

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Framelengte: | 450 mm |
| Framebreedte: | 66 mm |
| Framemateriaal: | rvs V2A |
| Materiaal opzetstuk: | ABS |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk: | 0,6 l/s |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 0 mmwk: | 0,5 l/s |