


Projectafvoer Ecoguss DN 50, vert., Variofix, Designrooster

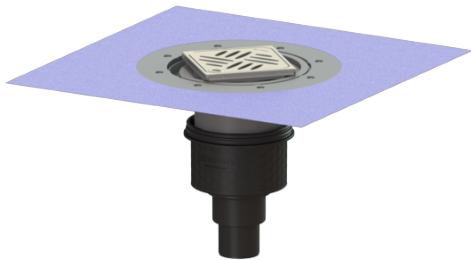

Artikel informatie

Artikel nr.: 48458.53
GTIN: 4026092052877
Korting groep: 40

Voordelen

- Geavanceerde composiet Ecoguss
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

Beschrijving

De projectafvoer Ecoguss met aansluitrand is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking.

Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius.

De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Soort afdichting:	Composietafdichting
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd)
afdichting van het basiselement:	volgens DIN 18534
Waterslotheogte:	aansluitrand
	50 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	58
Norm:	EN 1253-1

Afmetingen:

Lengte:	135 mm
Breedte:	135 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren:	1 ST
------------------	------

Basiselement:

Materiaal afvoerelement:	Ecoguss
Uitvoering aansluiting:	verticaal
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Designrooster
Roosterdesign:	Kessel
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Afdekking kleur:	zilver
min. tegelhoogte:	10 mm
Tegeldikte max.:	24 mm
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Lengte:	120 mm
Breedte:	120 mm
Oppervlak:	geslepen
Vergrendeling:	Lock & Lift

Rooster:

Framelengte:	132 mm
Framebreedte:	132 mm
Framemateriaal:	rvs V2A
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
brandwering:	Met de optionele Fire-Kit en Quick-Fit met een brandwerendheid van R30 – R120 (conform de algemene bouwtoezichtgoedkeuring Z-19.17-1719 en de algemene onderdeelgoedkeuring Z-19.53-2414) kan aan de hoogste brandbeveiligingsstandaarden worden voldaan