
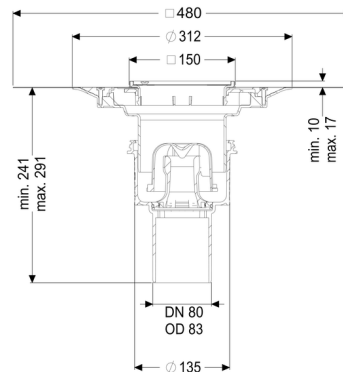


## Projectafvoer Ecoguss DN 80, vert., Variofix, Sleufrooster

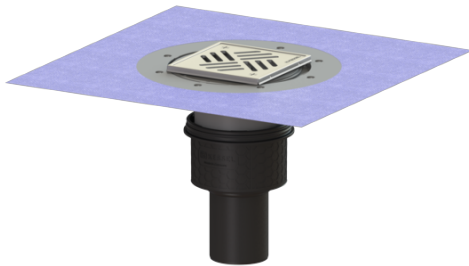

### Artikel informatie

Artikel nr.: 48483.51  
GTIN: 4026092034392  
Korting groep: 40

### Voordelen

- Geavanceerde composiet Ecoguss
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

### Beschrijving

De projectafvoer Ecoguss met aansluitrand is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking.

Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius.

De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

### Uitvoering:

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Systeem:                         | 125                                                 |
| Stankslot:                       | inclusief                                           |
| Soort afdichting:                | Composietafdichting                                 |
| Afdichting van het opzetstuk:    | voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) |
| afdichting van het basiselement: | volgens DIN 18534                                   |
| Waterslothoogte:                 | aansluitrand<br>50 mm                               |

**Algemene karakteristieken:**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Nominale breedte (DN):    | 80        |
| Uitwendige diameter (DA): | 83        |
| Norm:                     | EN 1253-1 |

**Afmetingen:**

|          |        |
|----------|--------|
| Lengte:  | 135 mm |
| Breedte: | 135 mm |

**Reservoir:**

|                  |      |
|------------------|------|
| Aantal afvoeren: | 1 ST |
|------------------|------|

**Basiselement:**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal afvoerelement: | Ecoguss                       |
| Uitvoering aansluiting:  | verticaal                     |
| In hoogte verstelbaar:   | telescopisch opzetstuk        |
| Opzetstuk:               | verstelbaar in drie dimensies |

**Afdekkingskarakteristieken:**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Soort afdekking:     | Sleufrooster    |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs V2A         |
| Afdekking kleur:     | zilver          |
| min. tegelhoogte:    | 10 mm           |
| Tegeldikte max.:     | 17 mm           |
| Belastingsklasse:    | K 3 (EN 1253-1) |
| Lengte:              | 138 mm          |
| Breedte:             | 138 mm          |
| Oppervlak:           | Gepolijst rvs   |
| Vergrendeling:       | geschroefd      |

**Rooster:**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Framelengte:         | 150 mm  |
| Framebreedte:        | 150 mm  |
| Framemateriaal:      | rvs V2A |
| vorm opzetstuk:      | hoekig  |
| Materiaal opzetstuk: | ABS     |

brandwering:

Met de optionele Fire-Kit en Quick-Fit met een brandwerendheid van R30 – R120 (conform de algemene bouwtoezichtgoedkeuring Z-19.17-1719 en de algemene onderdeelgoedkeuring Z-19.53-2414) kan aan de hoogste brandbeveiligingsstandaarden worden voldaan