


## Basiselement Ferrofix Sys 125, DN 70, Uitloop hor., Persafd.fl.

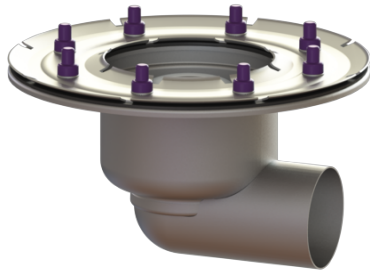

### Artikel informatie

Artikel nr.: 54200  
GTIN: 4026092053652  
Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Kan met verschillende opzetstukken worden gecombineerd

### Beschrijving

Het basiselement Ferrofix van rvs is in combinatie met een Systeem 125-opzetstuk bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot en een bouwphaseafdekking.

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

### Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)
Waterslothoogte:	50 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	78
Norm:	EN 1253-1

### Afmetingen:

Lengte:	273 mm
---------	--------

Breedte: 273 mm  
Hoogte: 142 mm

**Reservoir:**

Aantal afvoeren: 1 ST

**Basiselement:**

Materiaal afvoerelement: rvs 14301  
Uitvoering aansluiting: zijwaarts