


## Renovatiefvoer Ferrofix Lijmfl., DN 50, horizontaal, Rooster

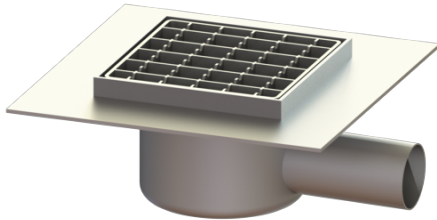

### Artikel informatie

Artikel nr.: 59315  
GTIN: 4026092103029  
Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- ideaal voor de levensmiddelenindustrie
- grootkeukens en zwembaden
- Inclusief stankslot

### Beschrijving

De renovatiefvoer Ferrofix van rvs is uitgerust met een horizontale uitloop DN 50 en een uitneembaar stankslot.

#### Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterslotheogte:	50 mm

#### Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50

#### Afmetingen:

Lengte:	273 mm
Breedte:	248 mm
Hoogte:	107 mm
Opbouwhoogte max.:	107 mm

#### Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

#### **Basiselement:**

Materiaal afvoerelement: rvs 14301  
Uitvoering aansluiting: zijwaarts

#### **Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking: Rooster  
Afdekkingsmateriaal: rvs V2A  
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)  
Lengte: 138 mm  
Breedte: 138 mm  
Vergrendeling: onvergrendeld

#### **Rooster:**

Framelengte: 148 mm  
Framebreedte: 148 mm

Materiaal opzetstuk: rvs 14301  
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 0,8 l/s