


## Terugstuwbeveiliging Staufix DN 125, Vloerplaat, betegelbaar, Type 1

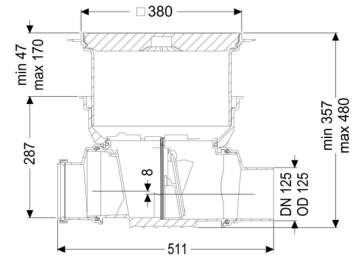

### Artikel informatie

Artikel nr.: 720125.10X  
 GTIN: 4026092076071  
 Korting groep: 10

### Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

### Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuwning automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient.

Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater  
 Inbouwsituatie: vloerbouw

### Uitvoering:

Soort afdichting: Composietafdichting  
 Noodvergrendeling: ja

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Terugstuwbeveiliging: Type 1

Aantal mechanische terugstuwkleppen: 1

**Algemene karakteristieken:**

Nominale breedte (DN):	125
Uitwendige diameter (DA):	125
Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564

**Afmetingen:**

Lengte:	511 mm
Breedte:	444 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm

**Reservoir:**

Inbouwdiepte:	341 - 464 mm
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3.000 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Tegeldikte max.:	16 mm
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Lengte:	366 mm
Breedte:	366 mm
Dichtheid:	spatwaterdicht
Vergrendeling:	Lock & Lift
Afschot:	8 mm