


Terugstuwbeveiliging Staufix DN 200, Vloerplaat, betegelbaar, Type 1

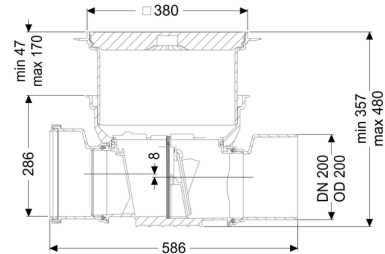

Artikel informatie

Artikel nr.: 720200.10X
 GTIN: 4026092076132
 Korting groep: 10

Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuwning automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient.

Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater
 Inbouwsituatie: vloerinbouw

Uitvoering:

Soort afdichting: Composietafdichting
 Noodvergrendeling: ja

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Terugstuwbeveiliging: Type 1
 Aantal mechanische terugstuwkleppen: 1

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	200
Uitwendige diameter (DA):	200
Aanwijzing nominale breedte:	Hydrauliek conform DN 150
Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564

Afmetingen:

Lengte:	586 mm
Breedte:	444 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm

Reservoir:

Inbouwdiepte:	341 - 464 mm
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3.000 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Tegeldikte max.:	16 mm
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Lengte:	366 mm
Breedte:	366 mm
Dichtheid:	spatwaterdicht
Vergrendeling:	Lock & Lift
Afschot:	8 mm