


## Terugstuwbeveiliging Staufix DN 150, Vloerplaat, betegelbaar, Type 2 R

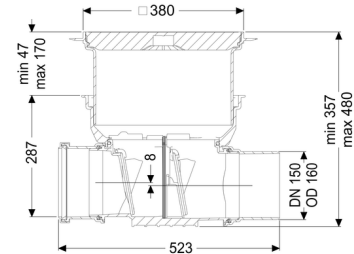

### Artikel informatie

Artikel nr.: 730150.10XR  
 GTIN: 4026092076514  
 Korting groep: 10

### Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

### Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwning automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter.

Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater  
 Inbouwsituatie: vloerinbouw

### Uitvoering:

rvs rattenklep : ja  
 Soort afdichting: Composietafdichting  
 Noodvergrendeling: ja

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)  
 Terugstuwbeveiliging: Type 2  
 Aantal mechanische terugstuwkleppen: 2

**Algemene karakteristieken:**

Nominale breedte (DN):	150
Uitwendige diameter (DA):	160
Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564

**Afmetingen:**

Lengte:	523 mm
Breedte:	444 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm

**Reservoir:**

Inbouwdiepte:	341 - 464 mm
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Tegeldikte max.:	16 mm
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Lengte:	366 mm
Breedte:	366 mm
Dichtheid:	spatwaterdicht
Vergrendeling:	Lock & Lift
Afschot:	8 mm