


Terugstuwbeveiliging Staufix DN 200, Vloerplaat, betegelbaar, Type 2 R

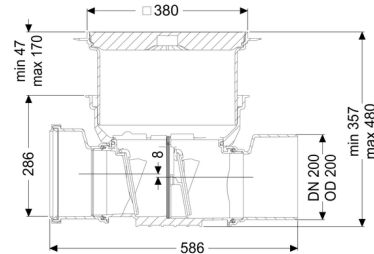

Artikel informatie

Artikel nr.: 730200.10XR
 GTIN: 4026092076576
 Korting groep: 10

Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwning automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter.

Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater
 Inbouwsituatie: vloerinbouw

Uitvoering:

rvs rattenklep : ja
 Soort afdichting: Composietafdichting
 Noodvergrendeling: ja

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
 Terugstuwbeveiliging: Type 2
 Aantal mechanische terugstuwkleppen: 2

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	200
Uitwendige diameter (DA):	200
Aanwijzing nominale breedte:	Hydrauliek conform DN 150
Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564

Afmetingen:

Lengte:	586 mm
Breedte:	444 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm

Reservoir:

Inbouwdiepte:	341 - 464 mm
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Tegeldikte max.:	16 mm
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Lengte:	366 mm
Breedte:	366 mm
Dichtheid:	spatwaterdicht
Vergrendeling:	Lock & Lift
Afschot:	8 mm