


## Terugstuwbeveiliging StaufixControl DN 200, vrijliggend, Type 2 R

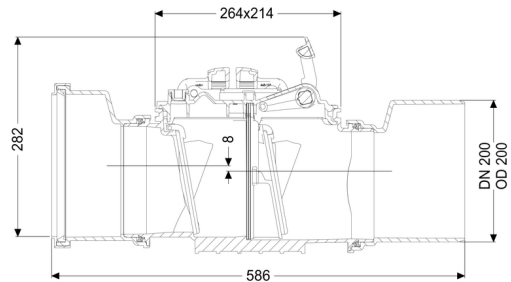

### Artikel informatie

Artikel nr.: 770200R  
 GTIN: 4026092076866  
 Korting groep: 10

### Voordelen

- Optische en akoestische waarschuwing bij terugstuw
- Terugstuwingsmeldingen kunnen draadloos (EnOcean) in GBS worden geïntegreerd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar

### Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwning automatisch sluiten. Een klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter.

Een batterijgestuurd alarm in het vergrendelbaar deksel, geeft bij terugstuwning een optische en akoestische waarschuwing. Via het EnOcean-protocol kan de waarschuwing optioneel aan een extern alarm worden doorgegeven of kan een schakelbare contactdoos automatisch worden uitgeschakeld.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater  
 Inbouwsituatie: vrijliggende riolering

### Uitvoering:

rvs rattenklep : ja  
 Noodvergrendeling: ja  
 Afleveringstoestand: Klaar voor installatie  
 Terugstuwbeveiliging: Type 2  
 Aantal mechanische terugstuwkleppen: 2

**Algemene karakteristieken:**

Nominale breedte (DN):	200
Uitwendige diameter (DA):	200
Aanwijzing nominale breedte:	Hydrauliek conform DN 150
Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564

**Afmetingen:**

Lengte:	586 mm
Breedte:	233 mm
Hoogte:	306 mm

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking:	vergrendelbaar deksel
Afschot:	8 mm

**Besturing:**

Soort niveauregeling:	pneumatisch
Instrument niveauregeling:	Drukschakelaar
Vergrendeling deksel:	Eenhands sluiting