


## Modificatieset Aquapump Retrofit Duo, GTK1300-S1, peilsonde

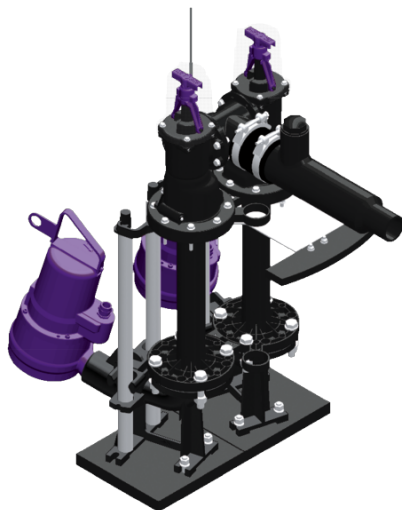

### Artikel informatie

Artikel nr.: GTK1300-D

GTIN:

Korting groep: 60

### Beschrijving

Soort afvalwater:

Inbouwsituatie:

fecaliënvrij afvalwater

inbouw in bouwkundige sparing

### Uitvoering:

Soort installatie:

Afsluitvoorziening:

Pompregeling:

Terugslagklep:

Duo-installatie

ja

Besturingskast

geïntegreerd

Afleveringstoestand:

Modulepakket voor bouwzijdige montage.

### Algemene karakteristieken:

Norm:

EN 12050-2

### Reservoir:

Persleidingaansluiting:

Persleidingaansluiting (DN):

Persleidingaansluiting (DA):

horizontaal

50 mm

63 mm

### Loopband:

Pomp:

GTK 1300

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Aantal pompen:                                       | 2                              |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 57 m <sup>3</sup> /h           |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 12,4 m                         |
| Bedrijfsspanning:                                    | 400 V                          |
| Netfrequentie:                                       | 50 Hz                          |
| Modus:                                               | S1                             |
| Vermogen P1:                                         | 1,3 kW                         |
| Vermogen P2:                                         | 1 kW                           |
| Toerental:                                           | 2.900 U/min                    |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | 3x C 16 A                      |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                          |
| Aansluittype:                                        | Gecodeerde stekker             |
| Gewicht:                                             | 12 kg                          |
| Type schoepenwiel:                                   | Eenkanaalswaaier               |
| Lengte van pompkabel:                                | 10 m                           |
| Nominale stroomsterkte:                              | 2,5 A                          |
| Beschermingsklasse pomp:                             | IP 68 (3 m)                    |
| Beschermingsklasse:                                  | I                              |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Temperatuurbewaking:                                 | geïntegreerd                   |

### Besturing:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Besturingskast:                       | Comfort       |
| Bedrijfsspanning:                     | 400 V         |
| Netfrequentie:                        | 50 Hz         |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):            | ja            |
| Batterijbuffer:                       | ja            |
| Meerregelige displayweergave:         | ja            |
| Logboekfunctie:                       | ja            |
| USB-interface:                        | ja            |
| GSM-interface:                        | ja            |
| Potentiaalvrij contact:               | optioneel     |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | 3x C 16 A     |
| Beschermingsklasse besturingskast:    | IP 54         |
| Soort niveauregeling:                 | hydrostatisch |
| Instrument niveauregeling:            | Peilsonde     |
| Alarmgever:                           | Peilsonde     |