


Reinigingsluiting Ferrofix Sys 100, Lijmfl., betegelb., geurdicht

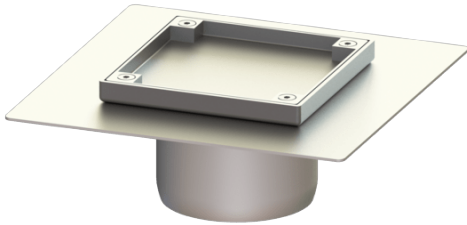

Artikel informatie

Artikel nr.: 27177-PLF-KF
GTIN: 4026092090848
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

Beschrijving

De reinigingsluiting Ferrofix van rvs is bedoeld als opzetstuk voor het rechtstreeks aansluiten van buizen. Ze is uitgerust met een gesloten, vastgeschroefde afdekplaat.

Uitvoering:

Systeem:	100
Soort afdichting:	Composietafdichting
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Afmetingen:

Lengte:	246 mm
Breedte:	246 mm
Hoogte:	100 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Tegeldikte max.:	15 mm
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Lengte:	146 mm
Breedte:	146 mm
Hoogte:	15 mm
Dichtheid:	geur- en gasdicht
Vergrendeling:	geschroefd

Materiaal opzetstuk:

rvs V2A