


## Verdiepings-/vloerafvo. Practicus DN 50, verticaal, Sleufrooster

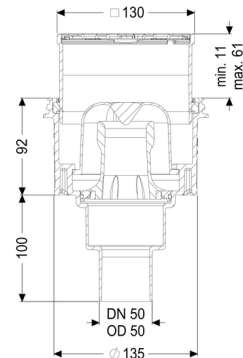

### Artikel informatie

Artikel nr.: 45250.20  
GTIN: 4026092092446  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch,
- absoluut corrosievrij en duurzaam materiaal
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Institut

### Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een aansluitrand, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwfaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS.

De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Institut Stuttgart.

De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

### Uitvoering:

Systeem: 125  
Stankslot: inclusief

Afdichting van het opzetstuk: aansluitrand  
afdichting van het basiselement: aansluitrand  
Waterslotheogte: 50 mm

**Algemene karakteristieken:**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Nominale wijdtype (DN):   | 50        |
| Uitwendige diameter (DA): | 50        |
| Norm:                     | EN 1253-1 |

**Afmetingen:**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Lengte:                  | 156 mm |
| Breedte:                 | 156 mm |
| Hoogte:                  | 210 mm |
| Uitsparingsmaat lengte:  | 180 mm |
| Uitsparingsmaat breedte: | 180 mm |

**Basiselement:**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Materiaal afvoerelement: | PP                     |
| Uitvoering aansluiting:  | verticaal              |
| In hoogte verstelbaar:   | telescopisch opzetstuk |
| In hoogte verstelbaar:   | 9 - 62 mm              |
| Opzetstuk:               | in hoogte verstelbaar  |

**Afdekkingskarakteristieken:**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Soort afdekking:     | Sleufrooster    |
| Roosterdesign:       | Kessel          |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs V2A         |
| Afdekking kleur:     | zilver          |
| Belastingsklasse:    | K 3 (EN 1253-1) |
| Lengte:              | 120 mm          |
| Breedte:             | 120 mm          |

**Rooster:**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Framelengte:                        | 130 mm |
| Framebreedte:                       | 130 mm |
| Materiaal opzetstuk:                | ABS    |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 2 l/s  |