
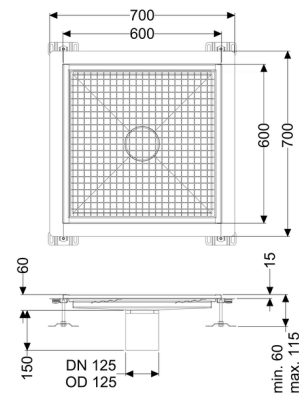


Vloerbak Ferrofix Lijmflens h: 15 mm, 600 x 600 mm

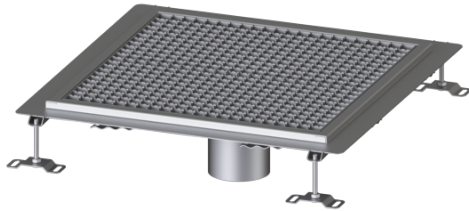

Artikel informatie

Artikel nr.: 6060600
GTIN: 4026092099308
Korting groep: 80

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

Beschrijving

De vloerbak Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs.

Het gootprofiel is geschikt voor composietafdichtingen en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant) met gelaste verstekken.

Afdichting van het opzetstuk:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):

W3-I

Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN): 125
Uitwendige diameter (DA): 125

Afmetingen:

Lengte: 600 mm
Breedte: 600 mm
Hoogte: 60 mm

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|------------------|
| Soort afdekking: | Rooster |
| Afdekking kleur: | zilver |
| Belastingsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Vergrendeling: | ingelegd |
| Materiaal opzetstuk: | rvs 14301 |