


Vloerbak Ferrofix met tegelprofiel, 500 x 500 mm

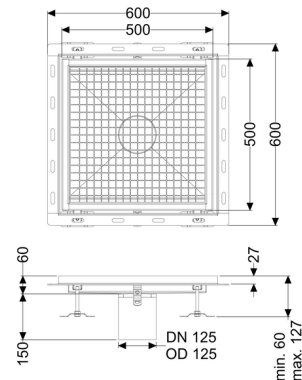

Artikel informatie

Artikel nr.: 6350050
GTIN: 4026092099438
Korting groep: 80

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

Beschrijving

De vloerbak Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs.

Het gootprofiel is geschikt voor inbouwsituaties met een hoge thermische belasting. Het tegelprofiel beschermt de tegels die tegen de goot aan zijn gelegd tegen breken.

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 125
Uitwendige diameter (DA): 125

Afmetingen:

Lengte: 500 mm
Breedte: 500 mm
Hoogte: 60 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Rooster

| | |
|----------------------|------------------|
| Afdekking kleur: | zilver |
| Belastingsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Vergrendeling: | ingelegd |
| Materiaal opzetstuk: | rvs 14301 |