


Bezinkselafscheider EasySink free, NG 2

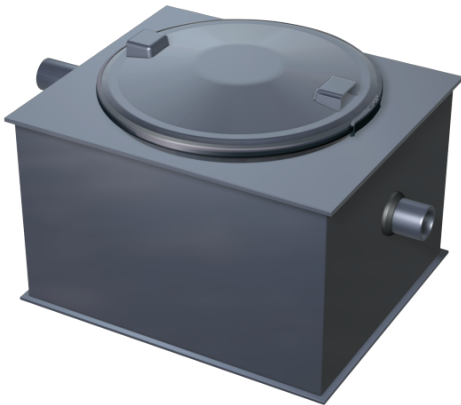

Artikel informatie

Artikel nr.: 97202/000
GTIN: 4026092026885
Korting groep: 60

Voordelen

- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Stankdicht reservoir
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor bezinksel is geschikt voor vrije opstelling in vorstvrije ruimten. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een uitneembare bezinkselreservoir (NG 2 met twee bezinkselreservoirs) van kunststof. In de uitloop is een stankslot ingebouwd. Een stankdicht deksel met snelspansluitingen maakt eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk.

20 jaar garantie op het materiaal PE.

Inbouwsituatie: vrije opstelling

Uitvoering:

Soort lediging: handmatig met zuigslang

Stankslot: inclusief

Nominale grootte (NG): 2

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Algemene karakteristieken:

Materiaal: PE

Afmetingen:

Opsteloppervlak lengte: 985 mm

Opsteloppervlak breedte: 650 mm

Opsteloppervlak hoogte: 598 mm

Inbrengmaat lengte: 800 mm

Breedte inbrengmaat: 650 mm

Reservoir:

Nominale toevoer (DN): 70
Nominale toevoerdiameter (DA): 75 mm
Nominale afvoerdiameter (DN): 70
Nominale afvoerdiameter (DN): 75 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: 373 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: 255 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie: PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Deksel
Afdekkingsmateriaal: Kunststof
Afdekking kleur: zwart
Lengte: 630 mm
Breedte: 630 mm
Dichtheid: geurdicht
Vergrendeling: Snelspansluiting

Besturing:

Besturingskast: nee
Volume opvangreservoir: 51 l