


## Modificatieset Aquapump Retrofit Tronic, GTF2600-S1, peilsonde

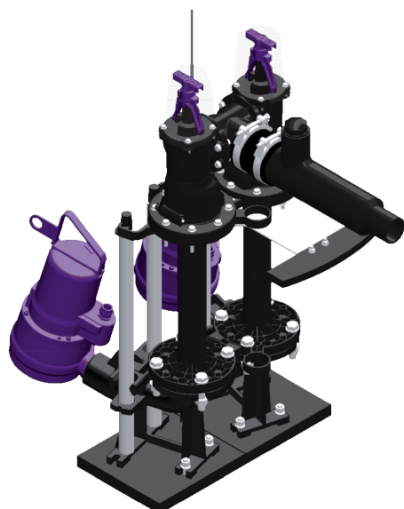

### Artikel informatie

Artikel nr.: GTF2600-M

GTIN:

Korting groep: 60

### Beschrijving

Soort afvalwater:  
Inbouwsituatie:

fecaliëvrij afvalwater  
inbouw in bouwkundige sparing

### Uitvoering:

Soort installatie:  
Afsluitvoorziening:  
Pompregeling:  
Terugslagklep:

Mono-installatie  
ja  
Besturingskast  
geïntegreerd

Afleveringstoestand:

Modulepakket voor bouwzijdige montage.

### Algemene karakteristieken:

Norm:

EN 12050-2

### Reservoir:

Persleidingaansluiting:  
Persleidingaansluiting (DN):  
Persleidingaansluiting (DA):

horizontaal  
50 mm  
63 mm

### Loopband:

Pomp:

GTF 2600

Aantal pompen:	1
Opvoercapaciteit max.:	46 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	13,6 m
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S1
Vermogen P1:	2,6 kW
Vermogen P2:	2,1 kW
Toerental:	2.900 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	3x C 20 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Gecodeerde stekker
Gewicht:	12 kg
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	4,5 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd

### Besturing:

Besturingskast:	Comfort
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	ja
Batterijbuffer:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Logboekfunctie:	ja
USB-interface:	ja
GSM-interface:	ja
Potentiaalvrij contact:	optioneel
Vereiste zekering (kabelbescherming):	3x C 20 A
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Soort niveauregeling:	hydrostatisch
Instrument niveauregeling:	Peilsonde
Alarmgever:	Peilsonde