


Czyszczak Ferrofix Sys 100, Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji, do wklejenia płytek, hermetyczny

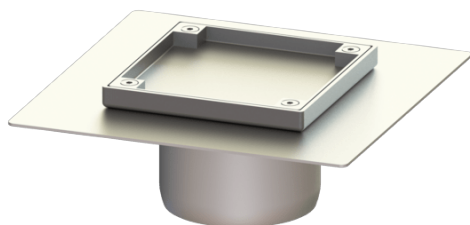

Dane produktowe

Nr art.: 27177-PLF-KF
GTIN: 4026092090848
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą, przykręconą pokrywę.

Wykonanie:

| | |
|----------------------------|--|
| System: | 100 |
| Rodzaj uszczelnienia: | Uszczelnienie zespolone |
| Uszczelnienie na nasadzie: | Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych) |

Wymiary:

| | |
|------------|--------|
| Długość: | 246 mm |
| Szerokość: | 246 mm |
| Wysokość: | 100 mm |

Cechy pokrywy:

| | |
|-------------------------|--|
| Rodzaj pokrywy: | Pokrywa do wklejenia płytek |
| Materiał pokrywy: | Stal nierdzewna V2A |
| maks. grubość podłogi : | 15 mm |
| Klasa obciążenia: | L 15 (EN 1253-1) |
| Długość: | 146 mm |
| Szerokość: | 146 mm |
| Wysokość: | 15 mm |
| Szczelność: | odporny na przenikanie zapachów i gazoszczelny |
| Blokada: | przykręcony |

Materiał nasady:

Stal nierdzewna V2A