
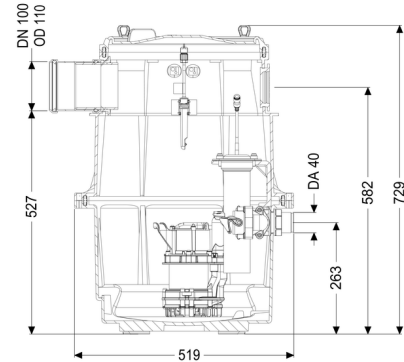


## Przepompownia Aqualift S Duo, KTP 500-S1, Ustawienie wolnostojące

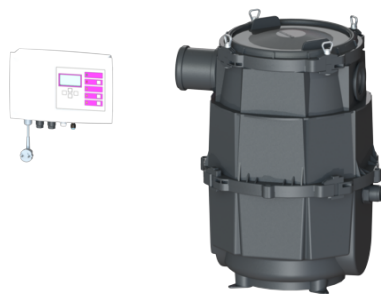

### Dane produktowe

Nr art.: 28541-C  
 GTIN: 4026092058534  
 Grupa Rabatowa: 20

### Zalety

- Urządzenie gotowe do przyłączenia
- Zamknięcia jednoręczne umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów
- Urządzenie sterujące z systemem samodiagnozy

### Opis

Przepompownia do ścieków bez fekalii jest wyposażona w pompę zatapialną oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) oferuje uniwersalne możliwości podłączenia. Zamknięcia jednoręczne umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów.

Sterowanie następuje do wyboru za pośrednictwem przełącznika pływakowego (Mono) lub przy pomocy przyjaznego dla użytkownika urządzenia sterującego (Tronic i Duo), które można opcjonalnie poprzez kontakt bezpotencjałowy włączyć w system zarządzania budynkiem lub które może opcjonalnie poprzez złącze GSM generować komunikaty zbiorcze o alarmach i zakłóceniach.

Rodzaj ścieków:

Ścieki bez fekalii

Sposób zabudowy:

ustawienie swobodne

### Wykonanie:

Rodzaj urządzenia:

Urządzenie dwupompowe

Sterowanie pompą:

Urządzenie sterownicze

Zawór zwrotny:

zintegrowany

Stan w momencie dostawy:

wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)

### Cechy ogólne:

Kolor: czarny  
Norma: EN 12050-2

### Wymiary:

Długość: 500 mm  
Szerokość: 500 mm  
Wysokość: 720 mm

### Zbiornik:

Liczba doływów: 1 ST  
Wielkość nominalna doływu (DN): 100  
Wielkość nominalna doływu (DA): 110 mm  
maks. otwór na doływ (DN): 100 mm  
Odstęp między dnem rury doływowej a dnem zbiornika: 530 mm  
Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika: 258 mm  
Odstęp między środkiem rury doływowej a dnem zbiornika: 585 mm  
Pojemność zbiornika: 55 l  
Przewód tłoczny: poziomy  
Przewód tłoczny (DN): 32 mm  
Przewód tłoczny (DA): 40 mm  
Przyłącze odpowietrzające (DN): 70 mm

### Cechy pokrywy:

Materiał pokrywy: Tworzywo sztuczne  
Kolor pokrywy: czarny  
Długość: 420 mm  
Szerokość: 420 mm  
Wysokość: 70 mm  
Blokada: zaklinowany  
  
Wolny przelot: 10 mm

### Przenośnik:

Pompa:	GTF 500
Liczba pomp:	2
maks. wydajność tłoczenia:	10 m <sup>3</sup> /h
maks. wysokość podnoszenia:	8 m
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Tryb roboczy:	S1
Pobór mocy P1:	0,6 kW
Pobór mocy P2:	0,36 kW
Prędkość obrotowa:	2 800 U/min
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Ciężar:	6 kg
Typ wirnika:	Wolny przelot
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Prąd znamionowy:	2,7 A
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m)
Klasa ochrony:	I
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Współczynnik mocy Cos phi:	0,91
Klasa izolacji:	F

### Sterowanie:

Urządzenie sterownicze:	Comfort
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
System samodiagnozy (SDS):	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Złącze USB:	tak
Złącze GSM:	tak
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 54
Długość przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	1,4 m
Rodzaj pomiaru poziomu:	pneumatyczny
Instrument do rozpoznania poziomu:	Rura zanurzeniowa
Czujnik alarmowy:	Sonda optyczna