



Wpust podłogowy „Der Ultraflache 79” DN 50, Variofix, Kratka szczelinowa przykręcana

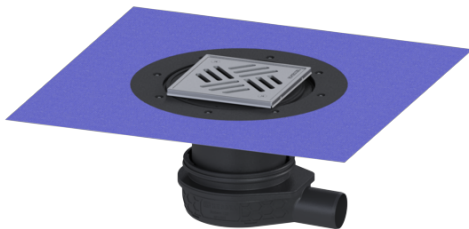

Dane produktowe

Nr art.: 44700.51
 GTIN: 4026092080931
 Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna
- Pokrywy w różnym stylu

Opis

Wpust podłogowy „Der Ultraflache 79” jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wyjmowany syfon w nasadzie.

Wykonanie:

System:	125
Syfon:	łącznie z
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Otwory do wody przesiąkającej :	opcjonalny
Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	WO-I
Wysokość zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50
Norma:	EN 1253-1

Wymiary:

Długość:	312 mm
Szerokość:	312 mm
Wysokość:	79 mm

Zbiornik:

Liczba odpływów:	1 ST
------------------	------

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu:	ABS
Wariant króćca:	boczny
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Możliwość regulacji wysokości:	119 - 174 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Kolor pokrywy:	srebrny
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość:	138 mm
Szerokość:	138 mm
Blokada:	przykręcony

Kratka:

Długość ramy:	150 mm
Szerokość ramy:	150 mm
Materiał ramy:	Stal nierdzewna V2A
Materiał nasady:	ABS