



## Wpust podłogowy „Der Ultraflache 54” DN 50, WaD, Kratka design Kessel

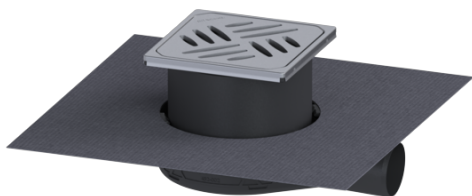

### Dane produktowe

Nr art.: 44750.62M  
GTIN: 4026092080856  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- z wyjmowanym syfonem w nasadzie
- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

### Opis

Wpust podłogowy „Der Ultraflache 54” jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wyjmowany syfon w nasadzie.

### Wykonanie:

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| System:                                | 125                                                            |
| Syfon:                                 | łącznie z                                                      |
| Rodzaj uszczelnienia:                  | Uszczelnienie zespolone                                        |
| Otwory do wody przesiąkającej :        | opcjonalny                                                     |
| Uszczelnienie na korpusie:             | fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534 |
| Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 : | W0-I                                                           |
| Wysokość zamknięcia wodnego:           | 22 mm                                                          |

### Cechy ogólne:

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Wielkość nominalna (DN):  | 50 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 50 |

**Wymiary:**

|            |        |
|------------|--------|
| Długość:   | 246 mm |
| Szerokość: | 200 mm |
| Wysokość:  | 54 mm  |

**Zbiornik:**

|                  |      |
|------------------|------|
| Liczba odpływów: | 1 ST |
|------------------|------|

**Zbiornik / korpus podstawowy:**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Materiał korpusu wpustu:       | ABS                |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| Możliwość regulacji wysokości: | 63 - 116 mm        |

**Cechy pokrywy:**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Rodzaj pokrywy:   | Kratka design       |
| Kratka Design:    | Kessel              |
| Materiał pokrywy: | Stal nierdzewna V2A |
| Kolor pokrywy:    | srebrny             |
| Klasa obciążenia: | L 15 (EN 1253-1)    |
| Długość:          | 120 mm              |
| Szerokość:        | 120 mm              |
| Wysokość:         | 16 mm               |
| Powierzchnia:     | Szlifowany          |
| Blokada:          | niezaryglowany      |

**Kratka:**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Długość ramy:    | 132 mm              |
| Szerokość ramy:  | 132 mm              |
| Materiał ramy:   | Stal nierdzewna V2A |
| Kształt nasady:  | Kwadratowa          |
| Materiał nasady: | ABS                 |