
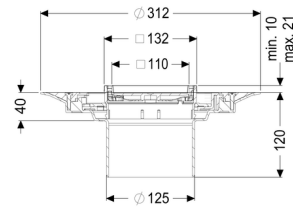


Nasada Variofix do wklejenia płytek, V2A, K 3

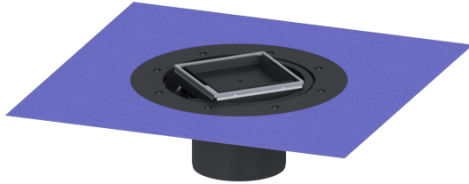

Dane produktowe

Nr art.: 48906
GTIN: 4026092029756
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wykonanie:

| | |
|--|--|
| System: | 125 |
| Rodzaj uszczelnienia: | Uszczelnienie zespolone |
| Uszczelnienie na nasadzie: | załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534 |
| Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 : | WO-I |

Wymiary:

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Wysokość: | 120 mm |
| Średnica: | 312 mm |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| Możliwość regulacji wysokości: | 10 - 21 mm |
| Nasada: | regulowany w trzech wymiarach |

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:
Materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
Klasa obciążenia:
Blokada:

Pokrywa do wklejenia płytek
do wklejenia płytek
Do wyboru
K 3 (EN 1253-1)
można zaryglować

Kratka:

Długość ramy:
Szerokość ramy:
Materiał ramy:

132 mm
132 mm
Stal nierdzewna V2A

Materiał nasady:

ABS