



Nasada Variofix Ruszt szczelinowy, V2A, K 3

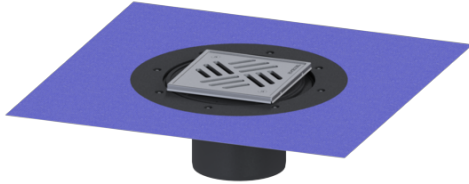

Dane produktowe

Nr art.: 48963
GTIN: 4026092004647
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wykonanie:

Uszczelka:	Uszczelka wargowa
System:	125
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1:	WO-I

Wymiary:

Wysokość:	120 mm
Średnica:	312 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Możliwość regulacji wysokości:	10 - 18 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Kolor pokrywy:	srebrny
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Blokada:	przykręcony

Kratka:

Długość ramy:	150 mm
Szerokość ramy:	150 mm
Materiał ramy:	Stal nierdzewna V2A
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS