


Czyszczyk Ferrofix Sys 125, Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji, do wklejenia płytek, hermetyczny

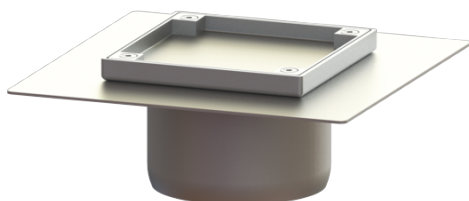

Dane produktowe

Nr art.: 54911
GTIN: 4026092072394
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Czyszczyk Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczyk jest wyposażony w zamkniętą, przykręconą pokrywę.

Wykonanie:

System:	125
Uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Wymiary:

Długość:	246 mm
Szerokość:	246 mm
Wysokość:	100 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa do wklejenia płytek
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
maks. grubość podłogi :	15 mm
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Wysokość:	15 mm
Szczelność:	gazoszczelny
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Blokada:	przykręcony

Kratka:

Długość ramy:	146 mm
Szerokość ramy:	146 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Stal nierdzewna V2A