


Czyszczak Ferrofix Sys 125, Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji, hermetyczny

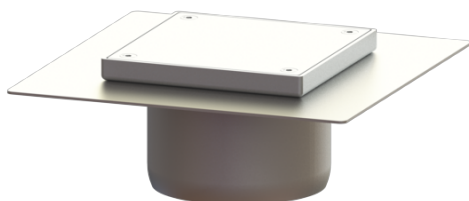

Dane produktowe

Nr art.: 54913
GTIN: 4026092072417
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą, przykręconą pokrywę.

Wykonanie:

System: 125

Wymiary:

Długość: 246 mm
Szerokość: 246 mm
Wysokość: 100 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	zamknięta pokrywa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Wysokość:	15 mm
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Blokada:	przykręcony

Kratka:

Długość ramy: 146 mm
Szerokość ramy: 146 mm

Kształt nasady:
Materiał nasady:

Kwadratowa
Stal nierdzewna V2A