


## Pompa zamienna Minilift F z monitorowaniem ciśnienia

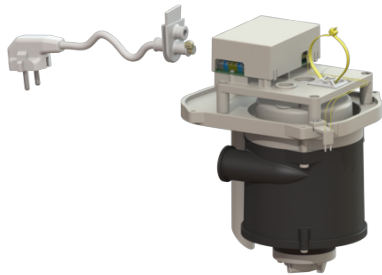

### Dane produktowe

Nr art.: 680546  
GTIN: 4026092075111  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Pompa zamienna do Minilift F

#### Przenośnik:

Liczba pomp:	1
maks. wysokość podnoszenia:	6,4 m
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Tryb roboczy:	S3 - 30%
Pobór mocy P1:	0,65 kW
Pobór mocy P2:	0,35 kW
Prędkość obrotowa:	2 900 U/min
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	35 °C
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Typ wirnika:	Mechanizm rozdrabniający
Długość przewodu sieciowego pompy:	1,6 m
Prąd znamionowy:	2,8 A
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H03 VV-F 3G 0,75 mm <sup>2</sup>
Nadzór temperatury:	zintegrowany