


## Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 200, Płyta podłogowa, do wklejenia płytek , Typ 1

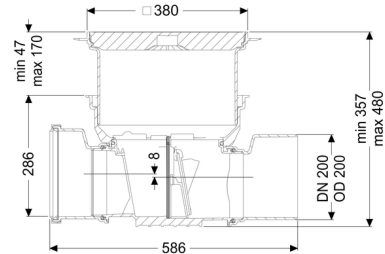

### Dane produktowe

Nr art.: 720200.10X  
 GTIN: 4026092076132  
 Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Łatwe przebrojenie do Staufix typ 2 lub StaufixControl
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Łatwe czyszczenie i konserwacja bez użycia narzędzi

### Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w klapę mechaniczną, która samoczynnie zamyka się podczas przepływu zwrotnego i jednocześnie służy jako ręczne zamknięcie awaryjne.

Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemową rozbudowę istniejących urządzeń o drugą klapę zwrotną lub przebrojenie do zaworu przeciwwzalewowego StaufixControl.

Rodzaj ścieków:

Ścieki bez fekaliiów

Sposób zabudowy:

zabudowa w płycie podłogowej

### Wykonanie:

Rodzaj uszczelnienia:

Uszczelnienie zespolone

Zamknięcie awaryjne:

tak

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Ochrona przeciwwzalewowa:

Typ 1

Liczba mechanicznych klap zwrotnych:

1

**Cechy ogólne:**

Wielkość nominalna (DN):	200
Średnica zewnętrzna (DA):	200
Wskazówka dotycząca wielkości nominalnej:	hydraulicznie odpowiada DN 150
Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564

**Wymiary:**

Długość:	586 mm
Szerokość:	444 mm
Wybranie, długość:	750 mm
Wybranie, szerokość:	750 mm

**Zbiornik:**

Głębokość zabudowy:	341 - 464 mm
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3.000 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa

**Cechy pokrywy:**

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa do wklejenia płytek
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
maks. grubość podłogi :	16 mm
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość:	366 mm
Szerokość:	366 mm
Szczelność:	wodoszczelny
Blokada:	Lock & Lift
Spadek:	8 mm