


## Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 200, Płyta podłogowa, czarny, Typ 2 R

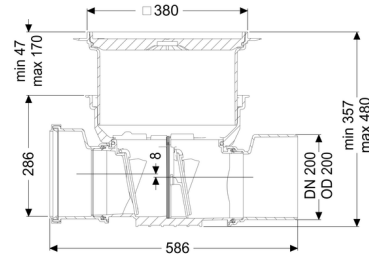

### Dane produktowe

Nr art.: 730200.10SR  
 GTIN: 4026092076552  
 Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Opcjonalna kłapa do ochrony przed gryzoniami dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Alternatywnie dostępny również jako zestaw modułowy

### Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekalii jest wyposażony w dwie kłapy mechaniczne, które samoczynnie zamykają się podczas przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamykanie awaryjne.

Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń w zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

Rodzaj ścieków: Ścieki bez fekalii  
 Sposób zabudowy: zabudowa w płycie podłogowej

### Wykonanie:

Kłapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami:  
 Rodzaj uszczelnienia:  
 Zamknięcie awaryjne:

tak  
 Uszczelnienie zespolone  
 tak

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Ochrona przeciwwzalewowa:

Typ 2

Liczba mechanicznych kłap zwrotnych:

2

**Cechy ogólne:**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Wielkość nominalna (DN):                  | 200                            |
| Średnica zewnętrzna (DA):                 | 200                            |
| Wskazówka dotycząca wielkości nominalnej: | hydraulicznie odpowiada DN 150 |
| Kolor:                                    | czarny                         |
| Norma:                                    | EN 13564                       |

**Wymiary:**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Długość:             | 586 mm |
| Szerokość:           | 444 mm |
| Wybranie, długość:   | 750 mm |
| Wybranie, szerokość: | 750 mm |

**Zbiornik:**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Głębokość zabudowy:                                | 341 - 464 mm       |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3000 mm            |
| Możliwość regulacji wysokości:                     | Nasada teleskopowa |

**Cechy pokrywy:**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pokrywy:   | Pokrywa           |
| Materiał pokrywy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor pokrywy:    | czarny            |
| Klasa obciążenia: | L 15 (EN 1253-1)  |
| Długość:          | 366 mm            |
| Szerokość:        | 366 mm            |
| Szczelność:       | wodoszczelny      |
| Blokada:          | Lock & Lift       |
| Spadek:           | 8 mm              |