


Canaletta a fessura Ferrofix senzflangia desiva, 17x1000mm, centro

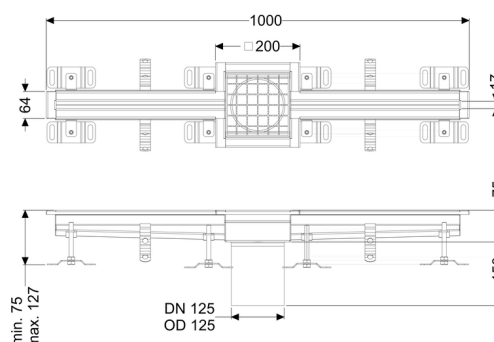

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6102100
 GTIN (EAN): 4026092099681
 Gruppo di prezzo: 80

Descrizione

La canaletta intagliata a pavimento Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 1,5 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox.

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Bordo di connessione

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN): 125 mm
 Diametro esterno (DA): 125 mm
 Materiale: Acciaio inox

Dimensioni:

Lunghezza: 1.000 mm
 Larghezza: 17 mm
 Altezza: 75 mm

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Griglia
 Colore della copertura: argento

Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Lunghezza:	200 mm
Larghezza:	200 mm
Blocco:	posato
null:	17 mm