


Sleufrooster Ferrofix zonder lijmfrens, 17x4000mm, midden

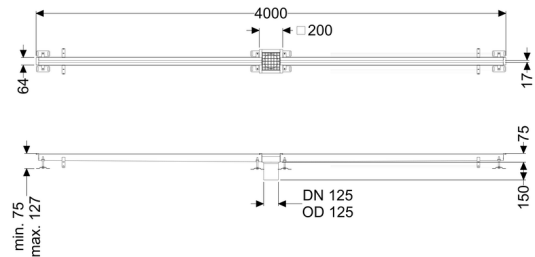

Artikel informatie

Artikel nr.: 6102400
 GTIN: 4026092099766
 Korting groep: 80

Beschrijving

Het sleufrooster Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 1,5 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs.

Afdichting van het opzetstuk: aansluitrand

Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN): 125 mm
 Uitwendige diameter (DA): 125 mm
 Materiaal: rvs V2A

Afmetingen:

Lengte: 4.000 mm
 Breedte: 17 mm
 Hoogte: 75 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Rooster
 Afdekking kleur: zilver
 Belastingklasse: L 15 (EN 1253-1)

Lengte:	200 mm
Breedte:	200 mm
Vergrendeling:	ingelegd
null:	17 mm